


10W, DIY 型 AC-DC 模块电源

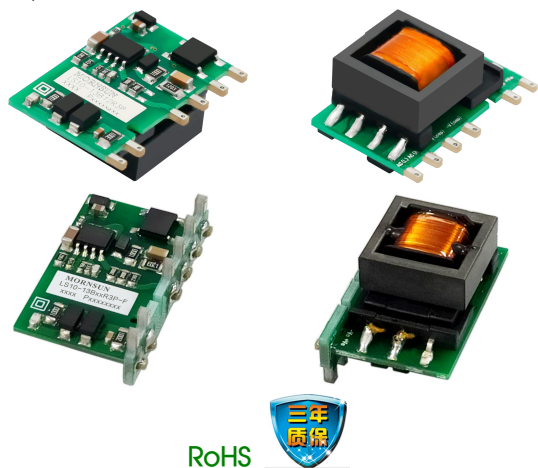

产品特点

- 超宽输入电压范围：85 - 305VAC/90 - 430VDC
- 交直流两用（同一端子输入电压）
- 工作温度范围：-40℃ to +85℃
- 百搭应用、布局灵活
- 超小体积、高功率密度、绿色环保
- 空载功耗低至 0.1W
- 输出短路、过流保护
- 符合 IEC/EN61558、IEC/EN60335 标准
- 符合 IEC/EN/UL62368 标准（认证中）

LS10-13BxxR3P(-F)系列——是金升阳为客户提供的小型化裸板的高效绿色模块电源，该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。广泛适用于工控和电力仪器仪表、智能家居等对体积要求苛刻、并对 EMC 要求不高的场合，如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须添加 EMC 外围电路。

选型表

认证	产品型号	输出功率	标称输出电压及电流 (Vo/Io)	效率(230VAC, %/Typ.)	最大容性负载(uF)
CE/UL/CB (认证中)	LS10-13B03R3P	10W	3.3V/2000mA	70	1500
	LS10-13B05R3P		5V/2000mA	77	1500
	LS10-13B09R3P		9V/1100mA	80	1000
	LS10-13B12R3P		12V/830mA	83	680
	LS10-13B15R3P		15V/670mA	83	470
	LS10-13B24R3P		24V/420mA	84	330
CE (认证中)	LS10-13B03R3P-F*	10W	3.3V/2000mA	70	1500
	LS10-13B05R3P-F		5V/2000mA	77	1500
	LS10-13B09R3P-F		9V/1100mA	80	1000
	LS10-13B12R3P-F		12V/830mA	83	680
	LS10-13B15R3P-F		15V/670mA	83	470
	LS10-13B24R3P-F		24V/420mA	84	330

注：1. 标称输出电压指经外围后加到负载端电压；
2. 若产品使用在剧烈振动环境下，需点胶固定其本体。
3. *后缀带“-F”为 90° 弯脚产品。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	85	--	305	VAC
	直流输入	90	--	430	VDC
输入频率		47	--	63	Hz
输入电流	115VAC	--	--	0.30	A
	230VAC	--	--	0.15	
冲击电流	115VAC	--	15	--	
	230VAC	--	30	--	
外接保险丝推荐值	推荐 1A 慢断型，必接（实际使用时需根据应用环境选择）				
热插拔	不支持				

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	10% - 100%负载	--	±2.5	±5	%
线性调节率	额定负载	--	±0.75	±1.5	
负载调节率	10% - 100%负载	--	±1.5	±3	
纹波噪声*	20MHz 带宽 (峰-峰值)	--	80	150	mV
温度漂移系数		--	--	±0.2	%/°C
待机功耗	230VAC	--	0.1	0.15	W
短路保护		打嗝式, 可长期短路, 自恢复			
过流保护		≥110%Io, 自恢复			
最小负载*		10	--	--	%

注: 1. *纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法, 具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》;
2. *0%-10%负载产品输出稳定可工作。

通用特性

项目		工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出	测试时间 1 分钟，漏电流 <5mA	3600	--	--	VAC
			5000	--	--	VDC
工作温度			-40	--	+85	℃
存储温度			-40	--	+105	
存储湿度			--	--	95	%RH
功率降额		-40℃ to -25℃	1.33	--	--	% / °C
		+55℃ to +85℃	1.67	--	--	
		85VAC - 100VAC	1.33	--	--	% / VAC
		277AVC - 305VAC	1	--	--	
安全标准			IEC/EN/UL62368、IEC/EN60335、IEC/EN61558			
安规认证		LS10-13BxxR3P 系列	IEC/EN/UL62368（认证中）			
		LS10-13BxxR3P-F 系列	EN62368（认证中）			
安全等级			CLASS II			
平均无故障时间（MTBF）			MIL-HDBK-217F@25℃ > 1,000,000 h			



物理特性

封装尺寸	LS10-13BxxR3P 系列	28.84 x 17.20 x 14.05 mm
	LS10-13BxxR3P-F 系列	31.00 x 20.00 x 14.75 mm
重量	LS10-13BxxR3P 系列	8.2g (Typ.)
	LS10-13BxxR3P-F 系列	9.0g (Typ.)
冷却方式		自然空冷

EMC 特性



EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A（应用电路 1、4）	
		CISPR32/EN55032	CLASS B（应用电路 2、3）	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A（应用电路 1、4）	
		CISPR32/EN55032	CLASS B（应用电路 2、3）	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6KV	Perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV（应用电路 1、2）	perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-4	±4KV（应用电路 3、4）	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±1KV（应用电路 1、2）	perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-5	line to line ±2KV（应用电路 3、4）	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%, 70%	perf. Criteria B

产品特性曲线

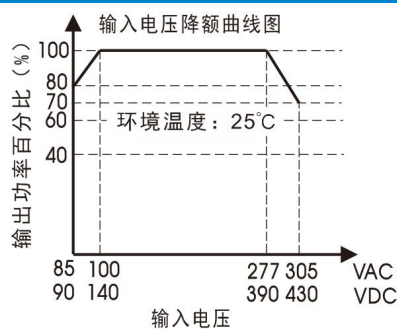


注: ①对于输入电压为 85-100VAC/277-305VAC/90-140VDC/390-430VDC, 需在温度降额的基础上进行电压降额;

②本产品适合在自然风冷却环境中使用, 如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

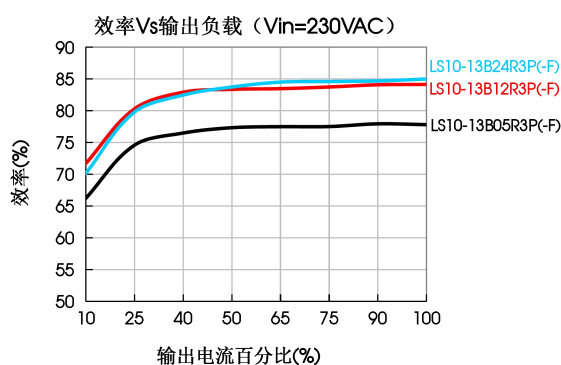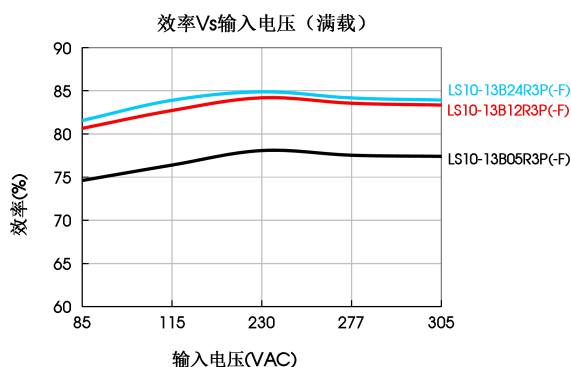

外围总体方案设计

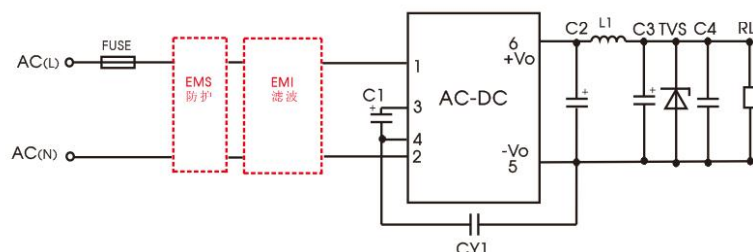

LS10 系列外围器件选型参考 (不含 EMC 器件)

型号	C1 (必接)	C2 (必接)	L1 (必接)	C3 (必接)	C4	CY1 (必接)	TVS
LS10-13B03R3P(-F)	22uF/450V	1500uF/ 6.3V (固态电容)	2.2uH/15mΩ Max/6.5A	330uF/25V	0.1uF/50V	1nF/400VAC	SMBJ7.0A
LS10-13B05R3P(-F)		820uF/ 16V (固态电容)					
LS10-13B09R3P(-F)		470uF/ 16V (固态电容)					
LS10-13B12R3P(-F)							
LS10-13B15R3P(-F)		470uF/35V		150uF/35V			SMBJ12A
LS10-13B24R3P(-F)				220uF/35V			SMBJ20A
				47uF/50V			SMBJ30A

注:

1. C1: AC 输入时, C1 为输入滤波电解电容 (必须外接); DC 输入时, C1 为 EMC 滤波器中的一个滤波大电容 (必须外接); 建议使用纹波电流 > 300mA@100KHz 的电解电容。

2. C3 为输出滤波电解电容 (必须外接), 与 C2、L1 组成 PI 型滤波电路, 建议使用高频低阻电解电容 (低温 -40°C 下 C3 的 ESR ≤ 1.1Ω) 或固态电容, 在常温 and 高温环境下应用时 C2 可使用电解电容, 容量和额定纹波电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少降额到 80%。C4 为陶瓷电容, 以滤除高频噪声。

3. TVS 管在模块异常时保护后级电路, 建议使用, 规格选型约为输出电压的 1.2 倍。

4. LDM (1.2mH/编号: 12050314)、L1 (2.2uH/编号: 12050504) 可单独售卖。


环境应用 EMC 解决方案

LS 系列环境应用 EMC 解决方案选型表						
推荐电路	应用环境	典型行业	输入电压范围	环境温度	EMI	EMS
1	基本应用	不指定	85 - 305VAC	-40℃ to +85℃	Class A	III级
2	室内民用环境	智能家居/家电(2Y)		-25℃ to +55℃	Class B	III级
	室内普通环境	智能楼宇/智慧农业		-25℃ to +55℃	Class B	IV级
3	室内工业环境	生产车间		-25℃ to +55℃	Class B	IV级
4	户外普通环境	智能交通/视频监控充电桩/通信/安防		-40℃ to +85℃	Class A	IV级

EMS 防护电路设计参考		EMI 整流滤波电路设计参考	
III 级	IV 级	CLASS A	CLASS B

EMC 解决方案—推荐电路

1. 应用电路 1——基本应用

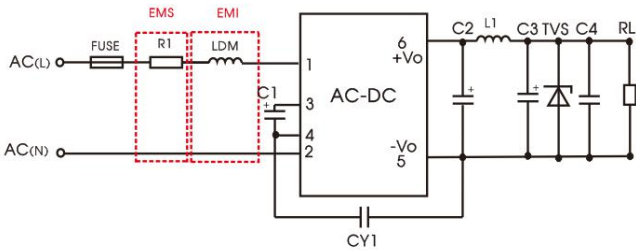


推荐电路 1

应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
基本应用	-40℃ to +85℃	III 级	CLASS A

元件型号	推荐值
FUSE (必接)	1A/300V, 慢熔断
R1 (绕线电阻, 必接)	6.8 Ω /3W
LDM	1.2mH/Max: 2.5 Ω /Min: 0.35A

注: R1 为输入端插件电阻, 此电阻需用绕线型电阻 (必须外接), 不要选取贴片电阻或碳膜电阻。

2. 应用电路 2——室内民用/普通环境通用系统推荐电路

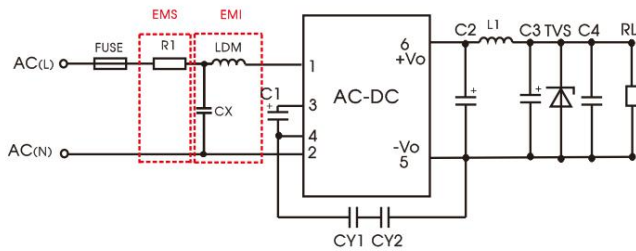


推荐电路 2

应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
室内民用/普通	-25℃ to +55℃	III 级	CLASS B

元件型号	推荐值
FUSE (必接)	1A/300V, 慢熔断
R1 (绕线电阻, 必接)	6.8Ω /3W
CY1(CY2)	1nF/400VAC
LDM	1.2mH/Max: 2.5Ω /Min: 0.35A
CX	0.1uF/310VAC

注 1: 如需满足 IEC/EN 60335 认证, 原副边两个 Y 电容需同时外接(CY1 和 CY2, 规格值 2.2nF/250VAC);
注 2: 根据认证需求, X 电容需并联泄放电阻, 推荐阻值<3.8MΩ, 实际需根据认证标准选择;
注 3: R1 为输入端插件电阻, 此电阻需用绕线型电阻 (必须外接), 不要选取贴片电阻或碳膜电阻。

3. 应用电路 3——室内工业环境通用系统推荐电路

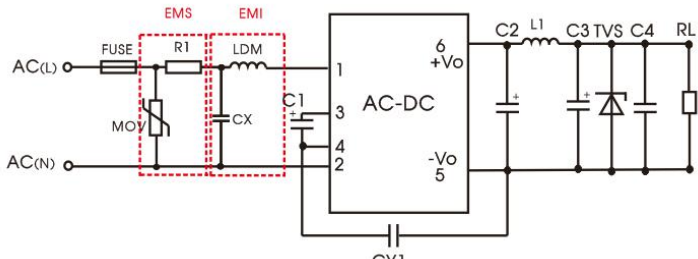


推荐电路 3

应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
室内工业	-25℃ to +55℃	IV 级	CLASS B

元件型号	推荐值
FUSE (必接)	2A/300V, 慢熔断
MOV	14D561K
CY1	1nF/400VAC
CX	0.1uF/310VAC
LDM	1.2mH/Max: 2.5Ω /Min: 0.35A
R1 (绕线电阻, 必接)	6.8Ω /3W

注 1: 根据认证需求, X 电容需并联泄放电阻, 推荐阻值<3.8MΩ, 实际需根据认证标准选择;
注 2: R1 为输入端插件电阻, 此电阻需用绕线型电阻 (必须外接), 不要选取贴片电阻或碳膜电阻。

4. 应用电路 4——户外普通/恶劣环境通用系统推荐电路

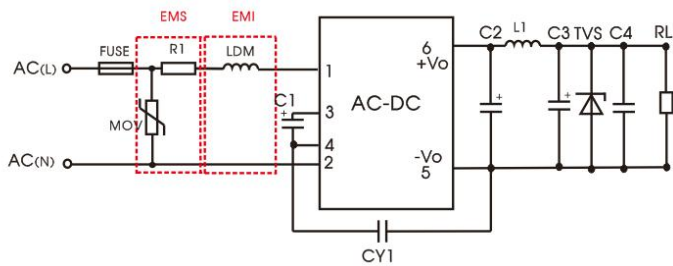

推荐电路 4

应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
户外普通环境	-40℃ to +85℃	IV 级	CLASS A


元件型号	推荐值
FUSE (必接)	2A/300V, 慢熔断
MOV	14D561K
LDM	1.2mH/Max: 2.5Ω /Min: 0.35A
R1 (绕线电阻, 必接)	6.8Ω /3W

注: R1 为输入端插件电阻, 此电阻需用绕线型电阻 (必须外接), 不要选取贴片电阻或碳膜电阻。


5. 更多信息, 请参考官网“应用与支持”EMC 滤波器选型表 www.mornsun.cn.

LS10-13BxxR3P 外观尺寸、建议印刷版图

LS10-13BxxR3P 系列外观尺寸图

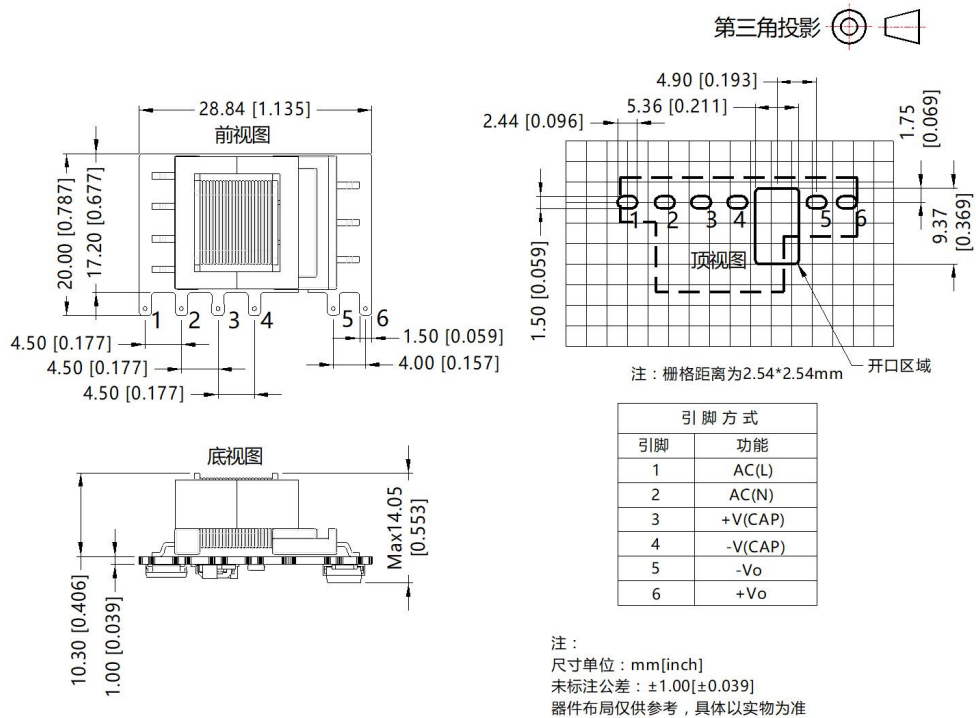


LS10-13BxxR3P 系列推荐焊盘

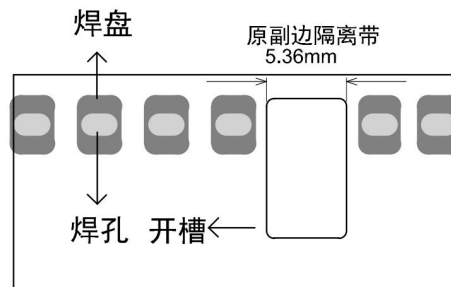


注：4、5脚隔离带侧开槽（非金属孔），具体尺寸请参考外观尺寸图中的推荐焊孔设计。

LS10-13BxxR3P-F 外观尺寸、建议印刷版图

LS10-13BxxR3P-F 系列外观尺寸图

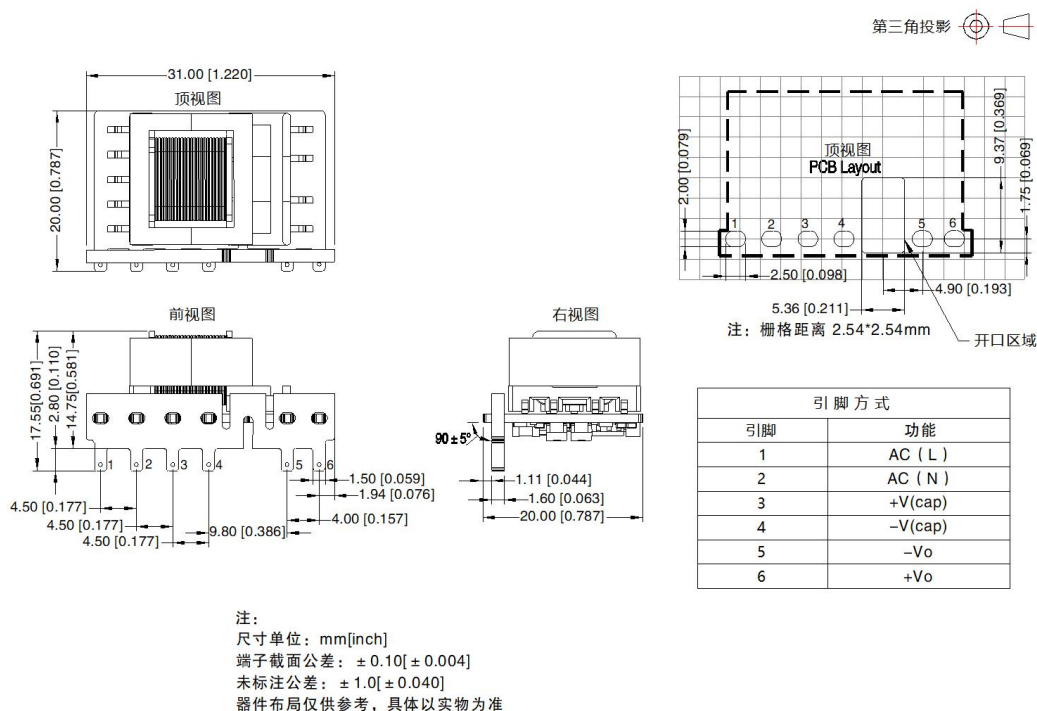

LS10-13BxxR3P-F 系列推荐焊盘

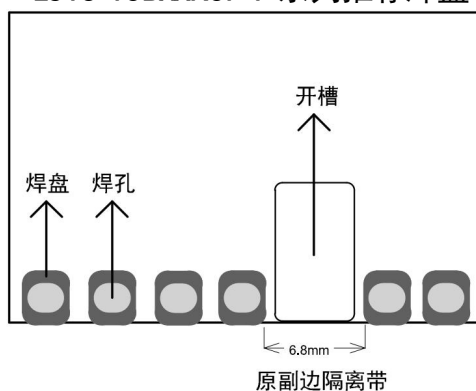

注：4、5脚隔离带侧开槽（非金属孔），具体尺寸请参考外观尺寸图中的推荐焊孔设计。

- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58220134(LS10-13BxxR3P)；58210145(LS10-13BxxR3P-F)；
 2. 输入输出端必须外接电解电容，详情请参照典型应用；
 3. 本型号为开板式，为满足安规要求模块初级和次级的外围元器件之间需保持至少 6.4mm 的安全距离；
 4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%，推荐电路，标称输入电压(115V 和 230V)和输出额定负载时测得；
 5. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
 6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
 7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
 8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号
电话：86-20-38601850 传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn